



8 x



1

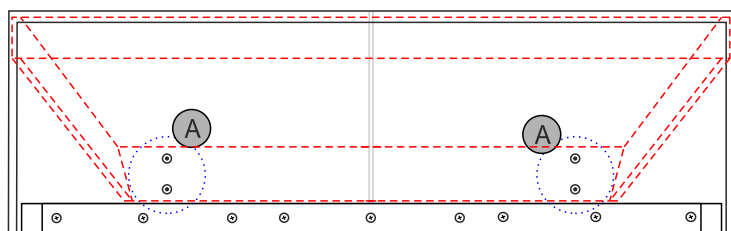

1) Aseta jalka kohtaan A siten, että jalan viisteet suuntautuvat kannen ulkokulmia kohti.
Kohdista jaloissa olevat kiinnitysreiät kannessa oleviin kiinnityskohtiin.

3) Lisää lopuksi jalan kulmiin huopatarrat estämään lattian naarmuuntumista (muista vaihtaa huopatarrat kerran vuodessa tai tarpeen mukaan)

3

